

KLS grindprofiel

Omschrijving

Het KLS grindprofiel is een telescopisch uitschuifbaar L-profiel met verschillende hoogtes. Doordat het verschuifbaar is in lengte maakt dit het onnodig om de profielen te snijden. De profielen zijn standaard 2m en kunnen worden uitgeschoven tot 3,90m. Ze worden dan met vergrendelclips op zijn plaats gehouden. Mogelijkheid om hoeken te vormen van 88° tot 359°. Het is geplooid in een vijfhoekig profiel voor extra stevigheid en visualisatie.

Het wordt op zijn plaats gehouden door balastgewicht (groendaksysteem of kiezel). Verkrijgbaar in volgende hoogtes:

- 6x9cm
- 8x12cm
- 14x22cm



Technische gegevens


Hoogte profiel	6/9/8/12/14/22	cm
Lengte profiel	200-390	cm
Water drainage	54	cm ² /m
Dikte	0,80	mm
Gewicht	6x9cm	1,6kg/stuk
	8x12cm	2,35kg/stuk
	14x22cm	5,6kg/stuk
Materiaal	Aluminium	



Accessoires


Profielclipsen

Deze clipsen worden gebruikt om de telescopische profielen vast te zetten en verdere verschuivingen te voorkomen. Deze worden standaard bij het profiel geleverd

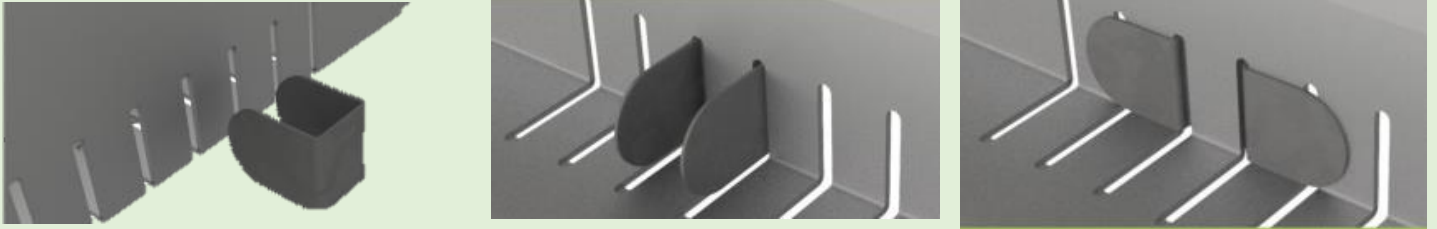

Textielclipsen

De textielclipsen dienen om de beschermdoek of filterdoek op zijn plaats te houden zodat dit met de tijd niet van elkaar schuift. Dit is optioneel en niet standaard mee bij de profielen geleverd.

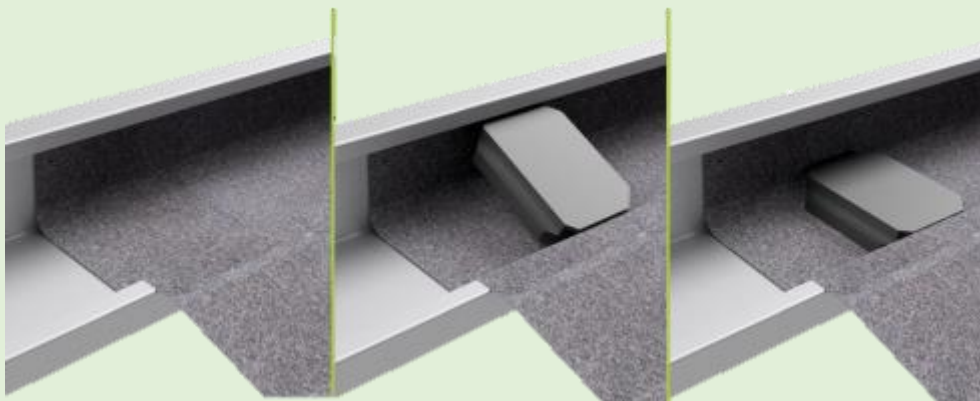

Hoekprofiel

Het hoekprofiel is een standaard profiel waarin reeds een hoek is uitgesneden. Beschikbaar in de verschillende hoogtes en mogelijke hoek van 88-359°

